FICHE TECHNIQUE

SP-C3-3R

Révision du 09/07/2026

Palette plastique ajourée 1200x1000x145 mm régénérée sur 3 semelles

3 renforts acier – rebords 7 mm



HDPE

L'ESSENTIEL

Dimensions
1 200 x 1 000 x 145 mm

Poids
16 kg

Charge dynamique
1 250 kg

Charge sur rack
1 000 kg

Températures
De -40 °C à +70 °C

CONGOST présente une palette qui répond aux exigences sanitaires d'aujourd'hui. Sa structure permet un nettoyage facile. Les semelles sont inclinées pour faciliter la manutention avec un transpalette ou un chariot élévateur. Les rebords améliorent la sécurité de chargement et les renforts augmentent la résistance à la charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière et qualité

Matière du plateau	**PEHD régénéré**
Qualité	**Industrielle**
Matière des renforts	**Acier**
Couleur	**Noir**

Construction

Plateau	**Ajouré**
Surface d'appui	**3 semelles**
Renforts acier	**3**
Rebords	**7 mm**

Dimensions (±1 %) et poids

Longueur	**1 200 mm**
Largeur	**1 000 mm**
Hauteur	**145 mm**
Poids	**16 kg**

Résistance de charge

Dynamique	**1 250 kg**
Statique	**5 000 kg**
Sur rack	**1 000 kg**




Détail des renforts métalliques

Utilisation

Températures d'utilisation	**De -40 °C à +70 °C**
Gerbable	**Oui**
Emboîtable	**Non**
Marquage par thermo-impression	**En option**
RFID	**Non**
Unités par palette	**15**

Pieds (mm)

Côté long – entre les pieds	**315**
Côté long – pieds aux extrémités	**210**
Côté long – pied central	**150**
Côté court – entre les pieds	**280**
Côté court – pieds aux extrémités	**145**
Côté court – pied central	**150**

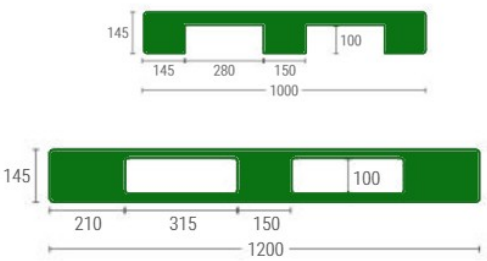

Position des pieds en mm : côté court (en haut), côté long (en bas)

CONGOST PLASTIQUES – Lot 2, avenue du Périgord – ZAC du Périgord – 33370 Pompignac (Bordeaux)
Tél. 05 61 53 69 19 – www.congostfrance.com – commercial@congostfrance.com