# Caisse palette pleine 1200x1100x600 mm avec 3 semelles

480 L




**L'ESSENTIEL**

Dimensions extérieures
**1 200 x 1 100 x 600 mm**

Capacité
**480 L**

Poids
**37 kg (±3 %)**

Charge dynamique
**530 kg**

Températures
**De -20 °C à +60 °C**

Empilage
**Gerbable**

CONGOST présente une caisse palette Industrial Box pleine en polyéthylène haute densité (PEHD). Elle résiste très bien aux chocs, au gerbage, aux écarts de température et aux rayons ultraviolets, et convient aux utilisations alimentaires. Elle se déplace avec un transpalette, un chariot élévateur ou tout type de retourneur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Matière et qualité

| | |
|---|---|
| Matière | **PEHD** |
| Qualité | **Alimentaire** |
| Couleurs | **Gris** |

### Fond et parois

| | |
|---|---|
| Fond | **Plein** |
| Parois (longueur) | **Pleines** |
| Parois (largeur) | **Pleines** |
| Surface d'appui | **3 semelles (côté long)** |

### Dimensions extérieures (± 7 mm), capacité et poids

| | |
|---|---|
| Longueur | **1 200 mm** |
| Largeur | **1 100 mm** |
| Hauteur sans semelles | **580 mm** |
| Hauteur avec semelles | **600 mm** |
| Capacité | **480 L** |
| Poids | **37 kg (±3 %)** |

### Dimensions intérieures (± 7 mm)

| | |
|---|---|
| Longueur | **1 110 mm** |
| Largeur | **1 010 mm** |
| Hauteur | **425 mm** |

### Équipement


| | |
|---|---|
| Accessoires | **Couvercle, bouchon de vidange ou robinet 1", roues d'angle en polyuréthane Ø 125 mm, porte-étiquette adhésif** |

### Utilisation

| | |
|---|---|
| Charge dynamique | **530 kg** |
| Charge statique | **4 800 kg** |
| Conditions d'essai | **Charges mesurées en laboratoire à 23 °C** |
| Températures d'utilisation | **De -20 °C à +60 °C** |
| Marquage | **En relief ou à chaud, en option** |

### Emboîtage et gerbage

| | |
|---|---|
| Gerbable | **Oui** |
| Hauteur de gerbage | **8 caisses** |

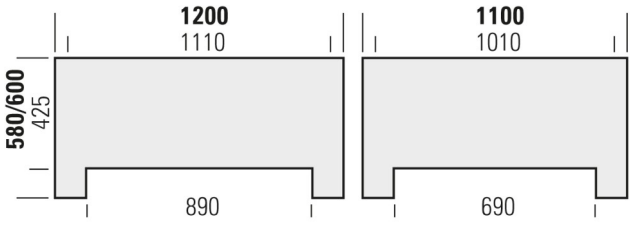


*Cotes en mm (hauteur avec pieds / avec semelles)*