Palette plastique pleine 1200x1000x145 mm régénérée sur 3 semelles

Sans renfort – rebords 7 mm



2
HDPE

L'ESSENTIEL

Dimensions
1 200 x 1 000 x 145 mm

Poids
14,5 kg

Charge dynamique
1 000 kg

Charge sur rack
500 kg

Températures
De -40 °C à +70 °C

CONGOST présente une palette qui répond aux exigences sanitaires d'aujourd'hui. Sa structure permet un nettoyage facile. Les semelles sont inclinées pour faciliter la manutention avec un transpalette ou un chariot élévateur. Les rebords améliorent la sécurité du chargement. Pour un stockage sur rack, optez pour la version renforcée : ses 3 ou 4 renforts en acier portent la charge admissible sur rack de 500 kg à 1 000 kg ou 1 250 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière et qualité

Matière du plateau	**PEHD régénéré**
Qualité	**Industrielle**
Couleur	**Noir**

Construction

Plateau	**Plein**
Surface d'appui	**3 semelles**
Renforts acier	**Aucun**
Rebords	**7 mm**

Dimensions (±1 %) et poids

Longueur	**1 200 mm**
Largeur	**1 000 mm**
Hauteur	**145 mm**
Poids	**14,5 kg**

Résistance de charge


Dynamique	**1 000 kg**
Statique	**5 000 kg**
Sur rack	**500 kg**

Utilisation

Températures d'utilisation	**De -40 °C à +70 °C**
Gerbable	**Oui**
Emboîtable	**Non**
Marquage par thermo-impression	**En option**
RFID	**Non**
Unités par palette	**15**

Pieds (mm)

Côté long – entre les pieds	**315**
Côté long – pieds aux extrémités	**210**
Côté long – pied central	**150**
Côté court – entre les pieds	**280**
Côté court – pieds aux extrémités	**145**
Côté court – pied central	**150**

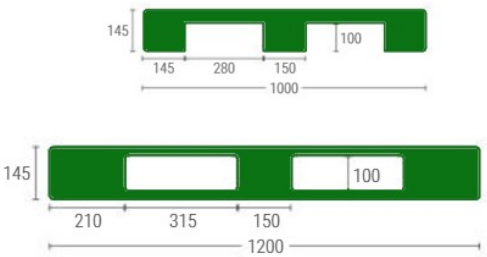

Position des pieds en mm : côté court (en haut), côté long (en bas)